

高性能消泡剤

シロックス

☆微量 ☆強力消泡 ☆持続性 ☆経済的

シロックスはシリコーン系高性能消泡性エマルジョンです。
あらゆる種類の農薬や着色剤の調合時に発生する泡の、抑泡・破泡に卓効があります。

シロックスの特長

極少量でも消泡効果があり、しかも持続性が優れているため、大変経済的です。


シロックスの使用方法

添加量 乳剤系の農薬 1,000倍液 1,000ℓ 当り標準添加量は10~20mlです。
(条件が変われば適宜増減してください。)

添加方法 泡の立つ前に、原液又は、適量の水で希釈して投入して下さい。

シロックスの性状

・外観	乳白色のエマルジョン
・成分	シリコーン
・粘度	600 ~ 1,200 cps

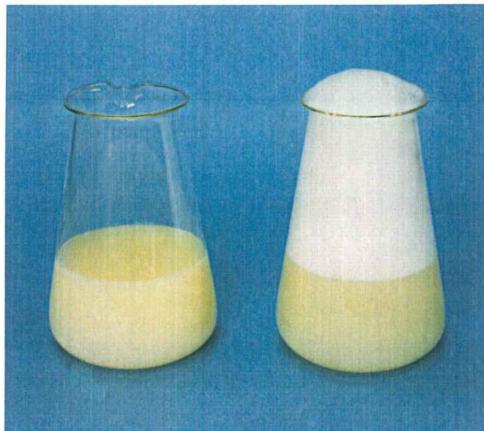

消泡試験

薬剤及び添加量

供試液1. 乳剤系農薬 2ℓ
シロックス 20ml / 水 1,000ℓ

供試液2. 乳剤系農薬 2ℓ / 水 1,000ℓ

日本エキセニン工業株式会社

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-5 サンエスピア
電話 03 (5292) 6871 (代)



林化学工業株式会社